


Nobreak 650VA Bivolt 3 Tomadas PCTOP

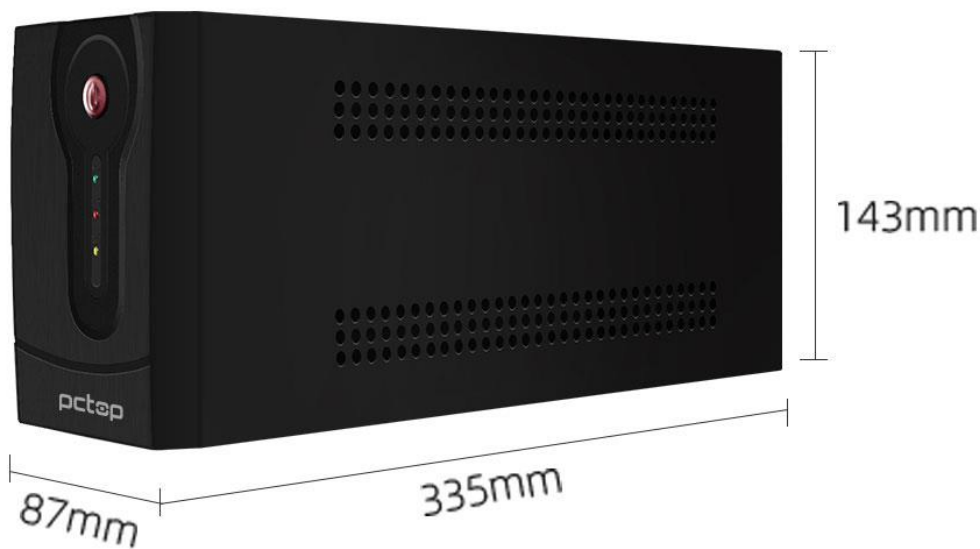

Descrição

Especificações Técnicas:

Saída:

- Voltagem: Modo AC 99-138v (modo bateria 110v)
- Tensão nominal de saída: 110V / 220v
- Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 50Hz ou 60Hz
- Tempo de Transferência: Normalmente 2 – 6ms <10ms
- Tipo de Forma de Onda: Onda Senoidal Modificada

Entrada:

- Tensão nominal de entrada: 110v / 220v
- Frequência de entrada: 50 Hz
- Número de Cabos de Alimentação: 1

Proteções:

- Entrada de carga: Fusível para sobrecarga e proteção contra curto-circuito
- Fusível rearmável e limitador de corrente interno

Bateria:

- Tempo de Backup: 15 – 35 min dependendo da carga
- Proteção: Auto inspeção, proteção contra descarga e aviso de falha na bateria
- Bateria: Normalmente a bateria é carregada uma vez a cada três meses; Não menos que 6 horas por carga

Alarme sonoro:

- Fonte de alimentação da bateria: Capacidade suficiente da bateria, alarme toca a cada 6 segundos com a luz vermelha acesa.
- Baixa voltagem da bateria ou sobrecarga (curto-circuito): Alarme se mantém tocado, luz vermelha acesa.

Conteúdo da Embalagem:

- Nobreak PCTOP
- Manual de instruções

Peso: 4,6 Kg